



# Planox ECO Farm

451214.009.1 | Luminaires apparents pour pièces humides

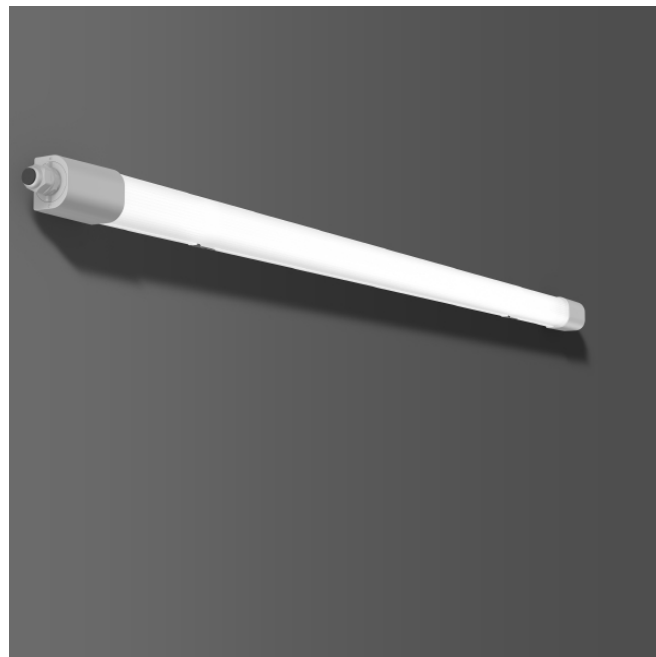

Plafonniers et appliques  
4051859346883  
LED  
L 1669, B 61, H 50



Luminaire pour pièces humides résistant à l'ammoniac Pièces latérales en matière synthétique (PMMA) grise. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Éclairage latéral vers l'arrière. Montage facile avec étriers coulissants. Idéal pour le remplacement de luminaires existants. Étriers de montage au plafond en inox et étriers triangle pour montage en suspension fournis. Convertisseur encapsulé, intégré et fixé sur le diffuseur et la partie latérale. Luminaire à câblage continu 4 pôles intégré pour la juxtaposition d'autres luminaires. Entrée de câble par presse étoupe à vis. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur « H » (High = flux lumineux élevé). Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Résistant à l'ammoniac : pour une utilisation dans les étables (élevage et domaines secondaires agricoles). Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

## Colour

Couleur gris

## Volume et poids

Longueur L 1.669 mm  
Largeur B 61 mm  
Hauteur H 50 mm  
Poids 1 kg

## Lampe 1

Lampe	LED
Température de couleur	4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0

## Eclairage

Température de couleur de la lumière	4.000 K
Flux lumineux utile	6.800 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1	26,2
Angle de faisceau 1	180° / 111°
Angle de rayonnement combiné 1 Up	180° / 105°
Température de couleur de la lumière 2	4.000 K
Flux lumineux utile 2	4.700 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 2	24,9
Angle de faisceau 2	177° / 111°
Angle de rayonnement combiné 2 Up	180° / 107°

# Planox ECO Farm

451214.009.1 | Luminaires apparents pour pièces humides



## Électrotechnique

Appareillage	Convertisseur
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	8
Luminaires sur sécurité B16A	13
Luminaires sur sécurité C10A	13
Luminaires sur sécurité C16A	22
Courant d'appel / Temps d'allumage	26.1 A / 100 µs
Ondulation de courant / vacillement	25 %
Puissance du système	54 W
Efficacité lumineuse du luminaire	126 lm/W
Puissance du système 2	33 W
Efficacité lumineuse du luminaire 2	143 lm/W
Facteur de puissance (cos phi)	0,91

## Vérification

Degré de protection	IP 66
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK07 (2 Joule)
Marques de sécurité	Marquage D
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	45 °C
ULOR	21,9 %
Marque de conformité	CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 65 86 78 100
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Circuit de secours / sans maintenance	Umgebungstemperatur / temperature ambiente => -30 °C ... + 45 °C

## Accessoires

982430.000	Brides de retenue en inox (protection contre le vol) pour une fixation au plafond et au mur.
982429.019	L 146, B 16, H 38, Fermeture à vis. D 44, H 41,