
369480j 6 04.23.20

Masquage de lentilles

Lorsque possible, le détecteur devrait être installé dans un emplacement où il est quasi impossible de voir dans des endroits hors de l'espace prévu, tels les halls d'entrée ou pièces adjacentes. Si cette situation ne peut être évitable, certaines portions de la lentille peuvent être masquées avec les étiquettes fournies pour obstruer la vue du détecteur des zones indésirables. Dix (10) Les masques de lentilles PIR peuvent être achetés dans le kit L-CMDPIRKIT.

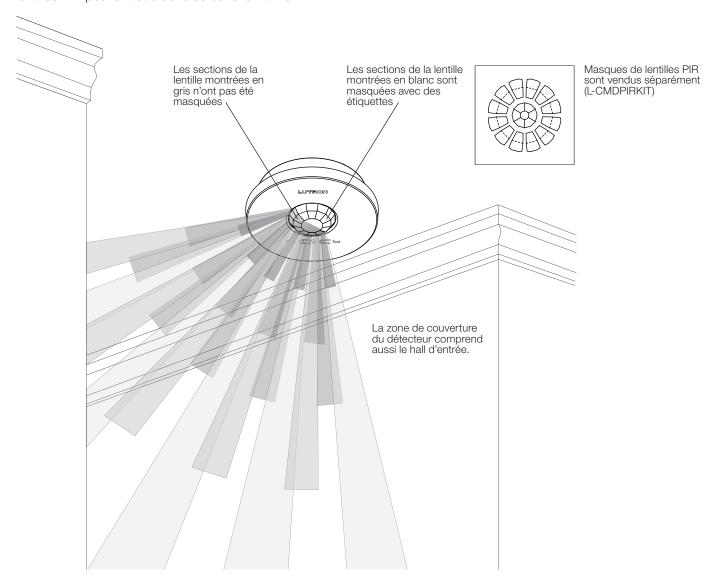

Lutron, Lutron, Clear Connect, Radio Powr Savr, et XCT sont des marques commerciales ou déposées de Lutron Electronics Co., Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

LUTRON CAHIER DES CHARGES		Page	6
Nom du projet :	Numéros de modèles :		
Numéro du projet :			